

FOR WHEELS

r u o t e



Distributed by For Wheels

RR1



Matt Black
Polished

7,00x16
7,50x17
8,00x18

ROSSO

r u o t e



RR2



Anthracite
Polished

7,50x17
8,00x18
9,00x20



RR3



Anthracite
Polished

8,00x18

ROSSO

r u o t e



RR4



Anthracite Polished 2
Bicolours Silver/Black pd.

8,00x18
8,00x19



ROSSO

RR1

Matt Black
Polished



Applicazione	Size	PCD	ET	C.B
Alfa	7JX16H2	5x98	35	58,1
VW/Audi/Seat		5x100	35	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	35	73,1
BMW		5x120	35	73,1
Alfa/Fiat/Saab/Opel		5x110	42	73,1
Citroen/Peugeot/Ford/Renault		5x108	42	73,1
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan		5x114,3	42	73,1
Mercedes/Audi/VW/Seat/Skoda		5x112	45	73,1
Alfa		7.5JX17H2	5x110	30
Alfa	5x98		35	58,1
VW/Audi/Seat	5x100		35	73,1
Mercedes/Audi/VW	5x112		35	73,1
BMW	5x120		35	73,1
Alfa/Fiat/Opel/Saab	5x110		40	73,1
Citroen/Peugeot/Ford/Renault	5x108		40	73,1
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan	5x114,3		40	73,1
Mercedes/Audi/VW/Seat/Skoda	5x112		45	73,1
BMW	8JX18H2	5x120	20	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	30	73,1
Alfa/Fiat/Opel/Saab		5x110	30	73,1
Alfa		5x98	35	58,1
VW/Audi/Seat		5x100	35	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	35	73,1
BMW		5x120	35	73,1
Alfa/Fiat/Opel/Saab		5x110	40	73,1
Citroen/Peugeot/Ford/Renault		5x108	40	73,1
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan		5x114,3	40	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	45	73,1

RR2

Anthracite
Polished



Applicazione	Size	PCD	ET	C.B	
Mercedes/Audi/Seat	7.5JX17H2	5x112	30	73,1	
Alfa		5x110	30	73,1	
Alfa		5x98	35	58,1	
VW/Audi/Seat		5x100	35	73,1	
Mercedes/Audi/VW		5x112	35	73,1	
BMW		5x120	35	73,1	
Opel/Saab		5x110	42	73,1	
Renault/Citroen/Peugeot/Ford		5x108	42	73,1	
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan		5x114,3	42	73,1	
Mercedes/Audi/VW/Seat/Skoda		5x112	45	73,1	
BMW		8JX18H2	5x120	20	73,1
Mercedes/Audi/VW			5x112	30	73,1
Alfa/Opel/Fiat	5x110		30	73,1	
Alfa	5x98		35	58,1	
VW/Audi/Seat	5x100		35	73,1	
Mercedes/Audi/VW	5x112		35	73,1	
BMW	5x120		35	73,1	
Alfa/Fiat/Opel/Saab	5x110		40	73,1	
Citroen/Peugeot/Ford/Renault/Volvo	5x108		40	73,1	
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan	5x114,3		40	73,1	
Mercedes/Audi/VW	5x112		45	73,1	
Audi	8JX20H2		5x112	25	73,1
Honda		5x114,3	40	73,1	
Mercedes/Audi/VW		5x112	40	73,1	
BMW/Rover		5x120	45	73,1	
Mercedes/Audi/VW		5x112	45	73,1	
Porsche/VW		5x130	50	73,1	

RR3

Anthracite
Polished




Applicazione	Size	PCD	ET	C.B
BMW	8JX18H2	5x120	20	73,1
VW/Audi/Seat		5x112	30	73,1
Alfa		5x110	30	73,1
Alfa		5x98	35	58,1
VW/Audi/Seat		5x100	35	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	35	73,1
BMW		5x120	35	73,1
Alfa/Fiat/Opel/Saab		5x110	40	73,1
Volvo/Citroen/Peugeot/Ford/Renault		5x108	40	73,1
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan		5x114,3	40	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	45	73,1

RR4

Anthracite
Polished 2
Bicolours Silver/
Black pd.



Applicazione	Size	PCD	ET	C.B
BMW	8JX18H2	5x120	20	73,1
VW/Audi/Seat		5x112	30	73,1
Alfa		5x110	30	73,1
Alfa		5x98	35	58,1
VW/Audi/Seat		5x100	35	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	35	73,1
BMW		5x120	35	73,1
Alfa/Fiat/Opel/Saab		5x110	40	73,1
Volvo/Citroen/Peugeot/Ford/Renault		5x108	40	73,1
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan		5x114,3	40	73,1
Mercedes/Audi/VW		5x112	45	73,1
BMW		8JX19H2	5x120	20
Mercedes/Audi/VW	5x112		30	73,1
Alfa/Fiat/Opel	5x110		30	73,1
Alfa	5x98		35	58,1
VW/Audi/Seat	5x100		35	73,1
VW/Audi/Mercedes	5x112		35	73,1
Land Rover/BMW	5x120		35	73,1
Alfa/Fiat/Opel/Saab	5x110		40	73,1
Volvo/Citroen/Peugeot/Ford/Renault	5x108		40	73,1
Honda/Mazda/Mitsubishi/Nissan	5x114,3		40	73,1
Mercedes/Audi/VW	5x112		45	73,1

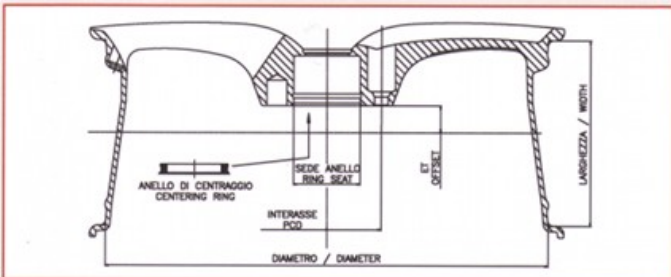

RUOTA: Cerchio dove viene montato il pneumatico, la cui dimensione è espressa sia in larghezza che per diametro (si esprime in pollici: 1 pollice = 25,4 mm)

ET/OFFSET: Distanza in millimetri tra centro teorico ed il piano d'appoggio (positivo sullo schema)

INTERASSE/PCD: Distanza dei fori di bloccaggio della ruota (espressa in mm)

DIAMETRO DEL MOZZO: Diametro in millimetri del foro centrale che serve a centrare la ruota sul mozzo della vettura.

AVVERTENZE: 1) Le ruote in lega leggera Rosco Rucite, devono essere montate consultando scrupolosamente le tabelle specifiche di questo catalogo. 2) Le ruote in lega leggera Rosco Rucite sono fornite, ove risulti necessario, con anelli di centraggio e con bulloneria. 3) Prima di montare una ruota in lega leggera Rosco Rucite, verificare la corretta combinazione tra il modello di vettura, l'anello di centraggio, la bulloneria ed il coprimozzo. 4) Per escludere eventuali interferenze con pinze, freni, mozzo etc., si consiglia di provare le ruote senza pneumatico, fissandole con le viti sui mozzi anteriori e posteriori e facendola girare a mano per accertarsi che non vi siano bloccaggi o sfregamenti. 5) Fissaggio del cerchio: controllare che tutte le viti, o i dadi, siano stretti a Kg/m 10/11. Controllare anche che le viti o i dadi abbiano l'accoppiamento uguale alla ruota in lega. Effettuare un controllo del serraggio dopo aver percorso circa 250-300 km. 6) Data la continua e veloce evoluzione delle case automobilistiche nelle versioni delle autovetture e delle loro componenti (es.: geometria dello sterzo, pinze freni, ammortizzatori, ecc.) gli adattamenti menzionati su questo catalogo non sono vincolanti ma orientativi.

**FOR
Wheels**

For Wheels s.r.l.

Via XXV Aprile 1945, 6 - 40016 S. Giorgio di Piano - Bo - Italy

Tel. +39 051 665 77 00 / +39 051 665 18 80

Fax +39 051 665 77 35 / +39 051 665 02 96

info@forwheels.it